

# PROGUARD Coffee



## Instructies | Vervanging van de opslagtank






**Let op:** Gedurende het vervangen van de opslagtank, kan de koffiemachine niet voorzien worden met filtraat of bypass water.



### **Vereist gereedschap:**

- Emmer
- Phillips schroevendraaier (№ 2)
- Platte schroevendraaier of moersleutel (breedte 7mm)

# Sluit het afsluitventiel

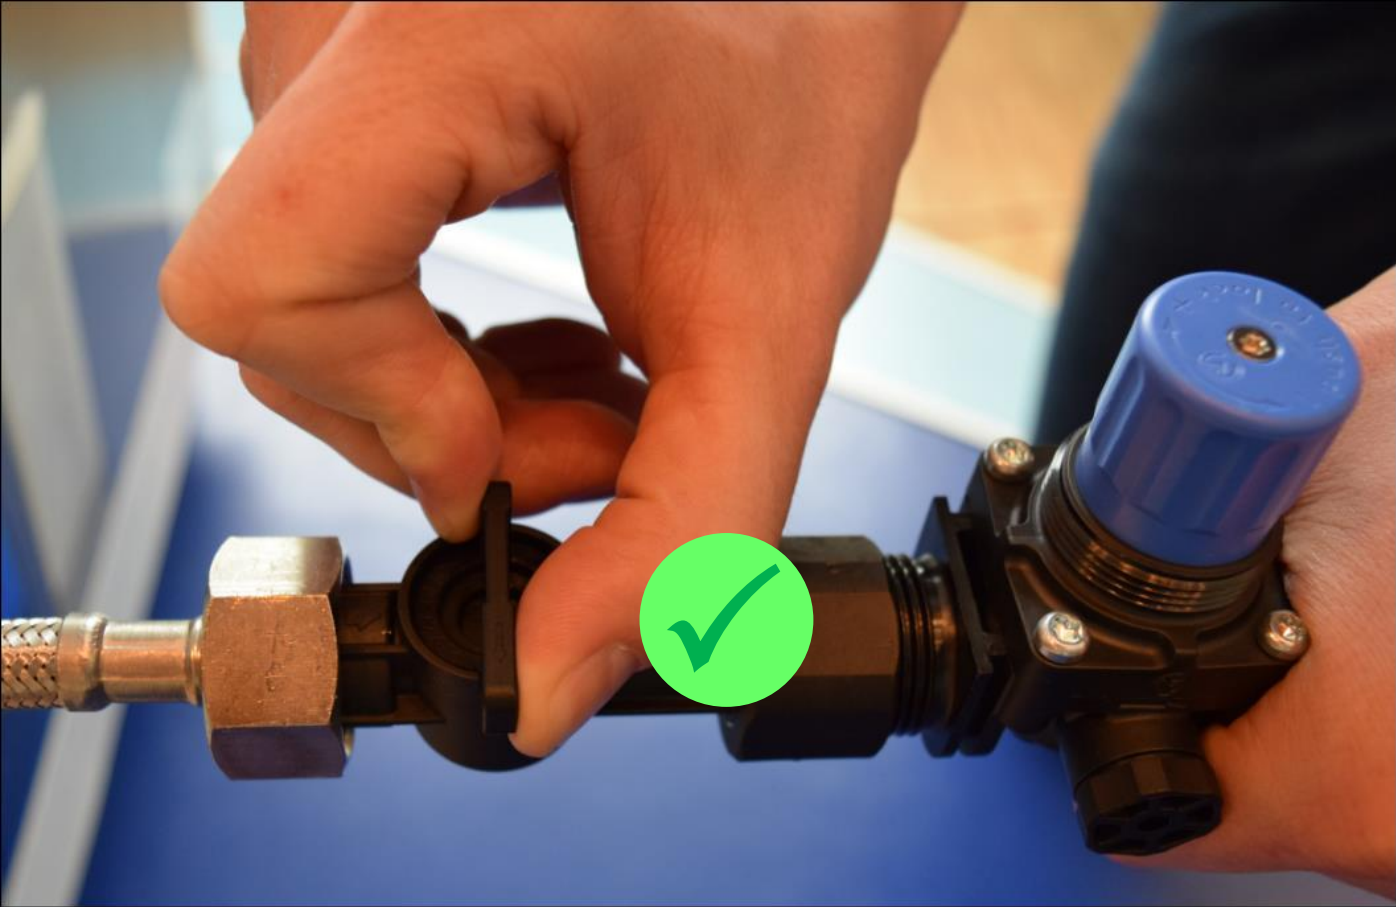



# Verwijder het voorpaneel



# Sluit het filtraatuitlaatventiel




# Sluit het ventiel voor automatische bypass

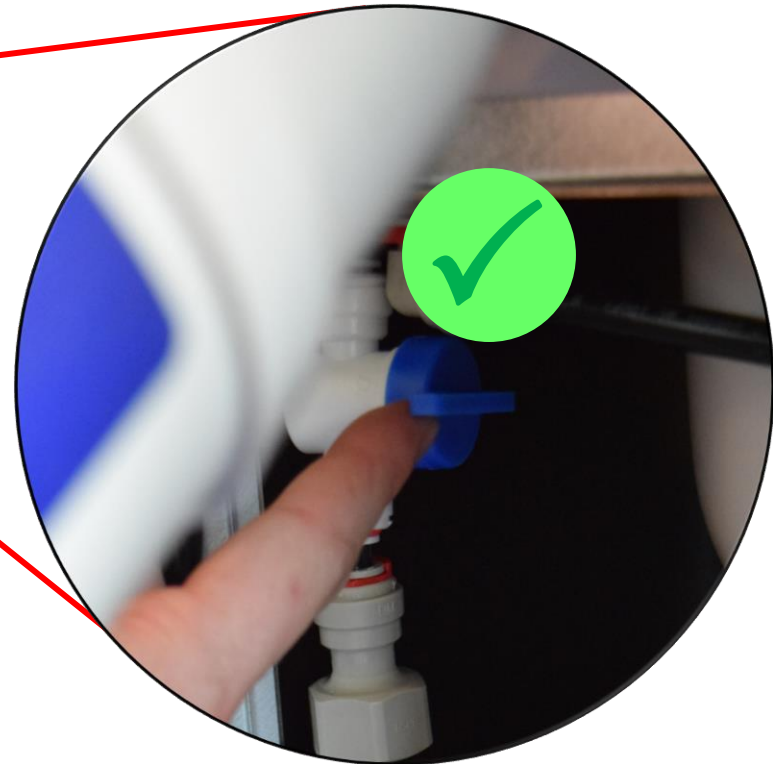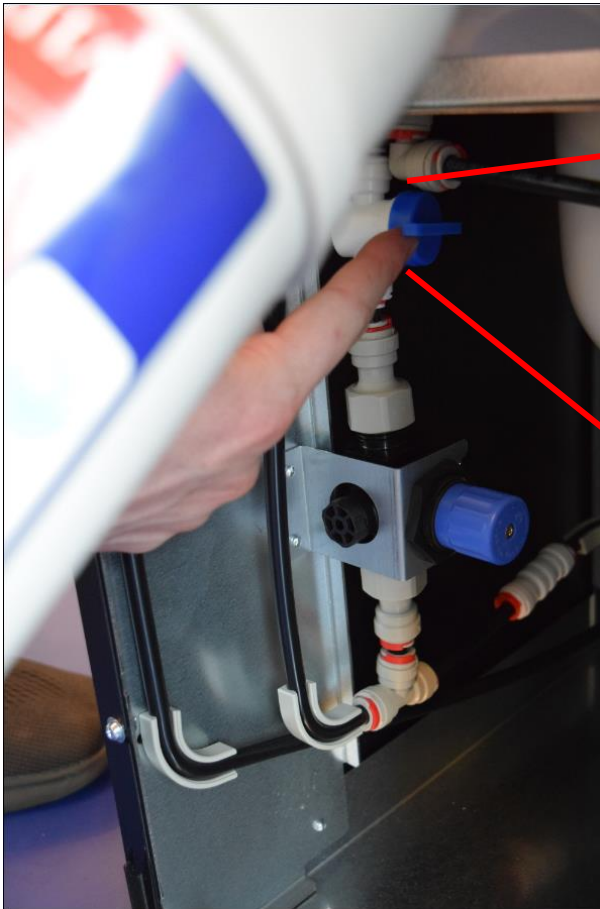

# Open de vergrendeling van de filterkop



Open het bemonsteringsventiel  
Leeg de opslagtank  
Sluit het bemonsteringsventiel

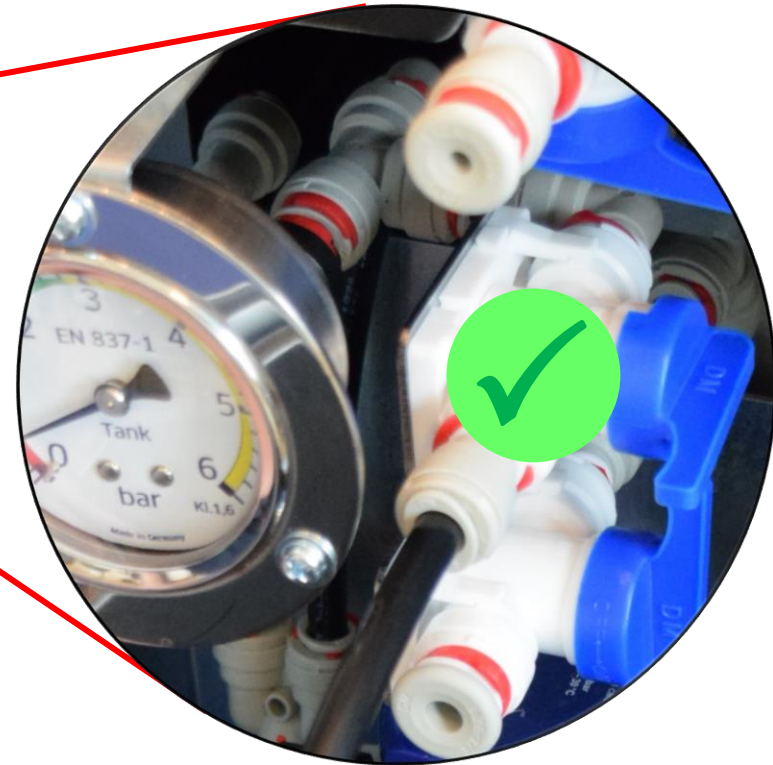




Haal het achterpaneel uit elkaar (5 schroeven)




Haal de bovenste afdekplaat weg (1 schroef)



Haal de klem van de tank af

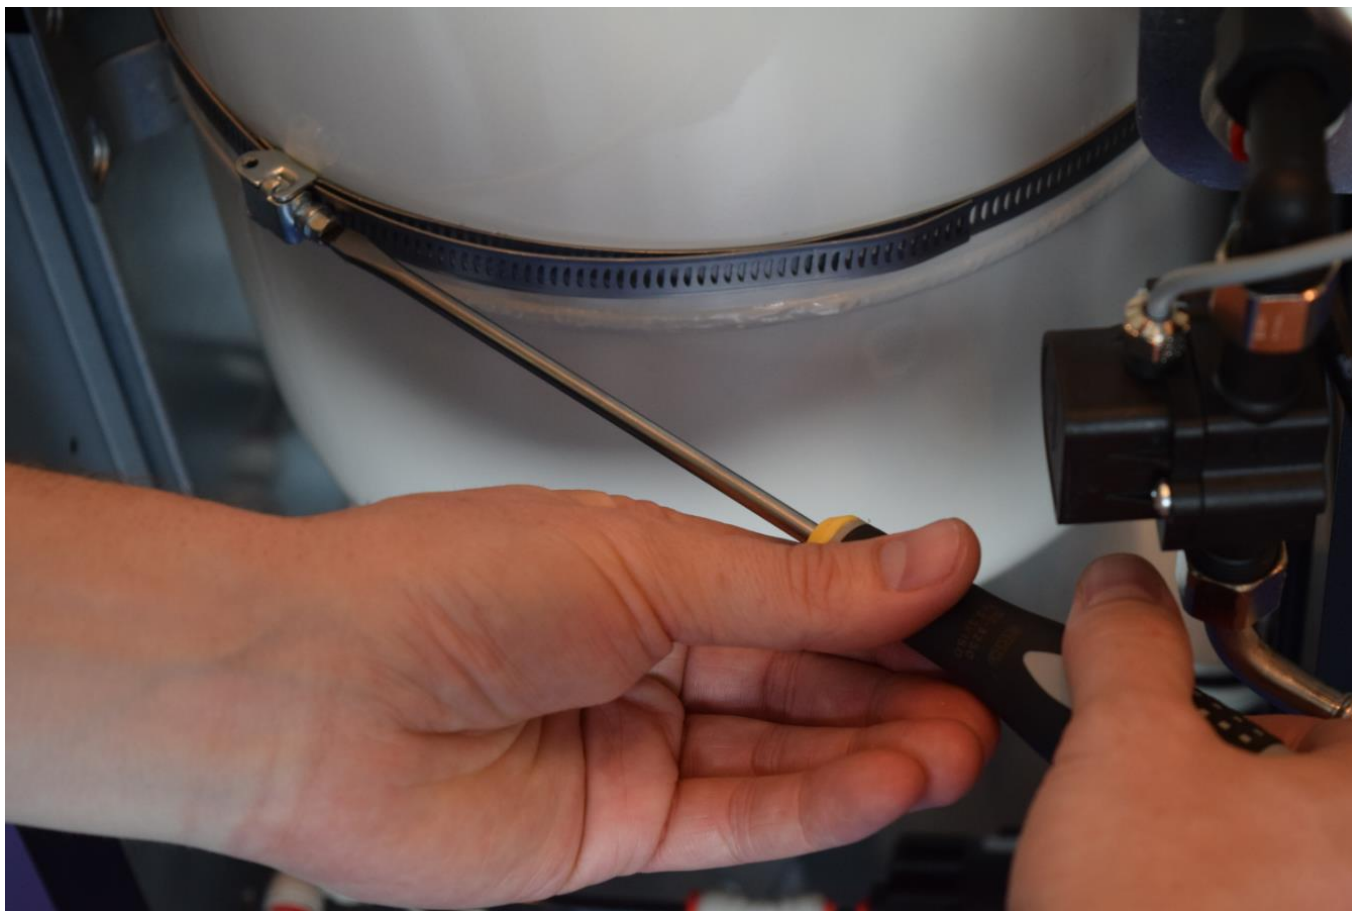


Zet lichte druk om de tank uit de houder te duwen  
Zorg ervoor dat de O-ringen in de groeven blijven  
zitten

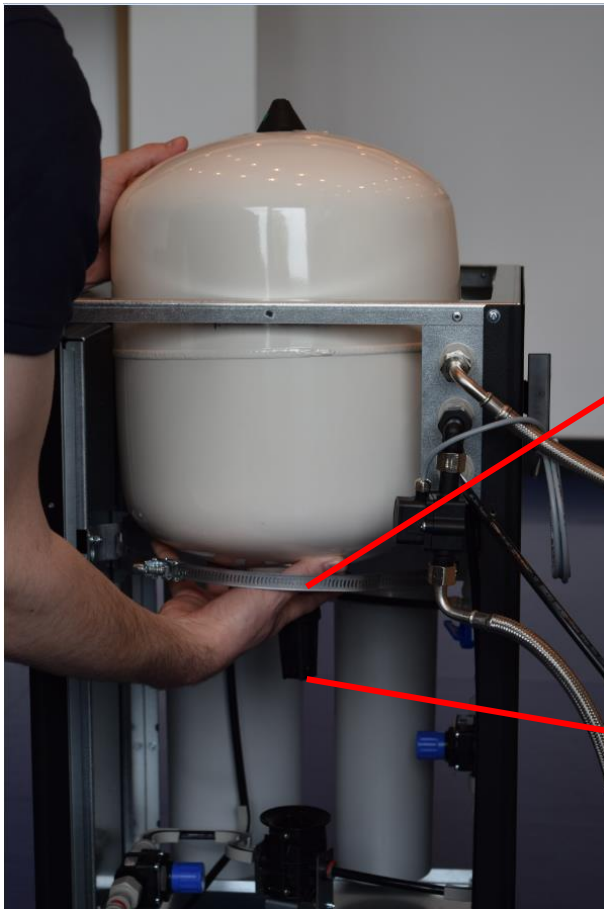

## Plaatsing nieuwe opslagtank:


- Controleer positie van tankhouder, controleer O-ringen
- Positioneer de tank rechtop, druk deze in de houder

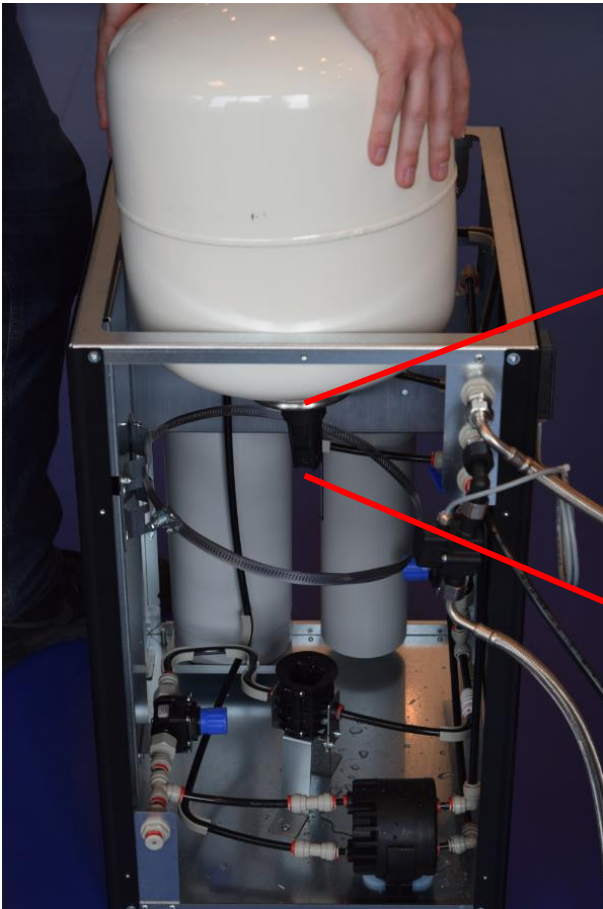


Draai de klem weer vast op de tank



Open het afsluitventiel

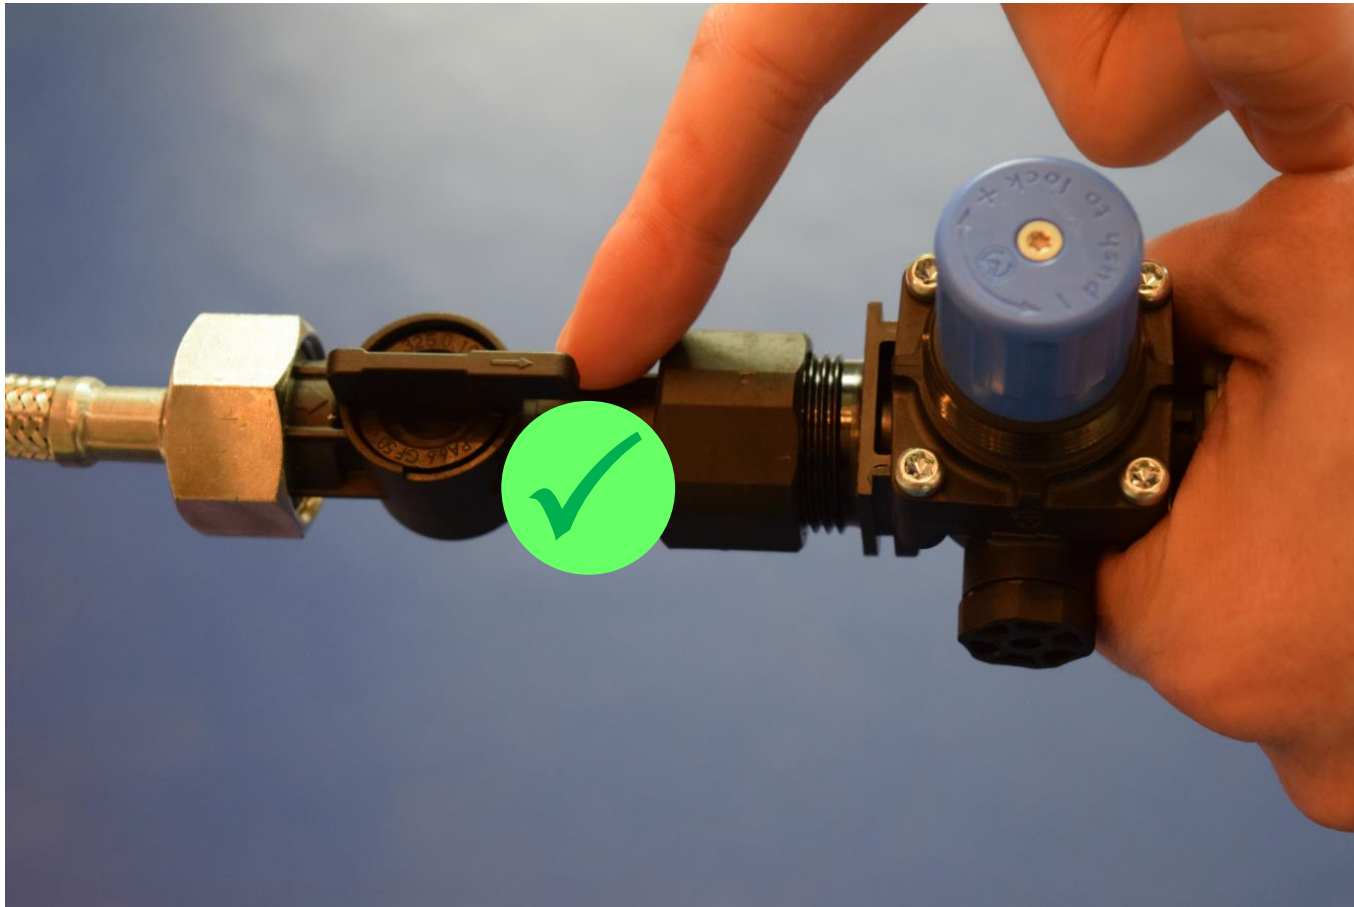

Sluit de vergrendeling van de filterkop  
Nu zal het filtraat weer geproduceerd worden  
Controleer het systeem op lekkages

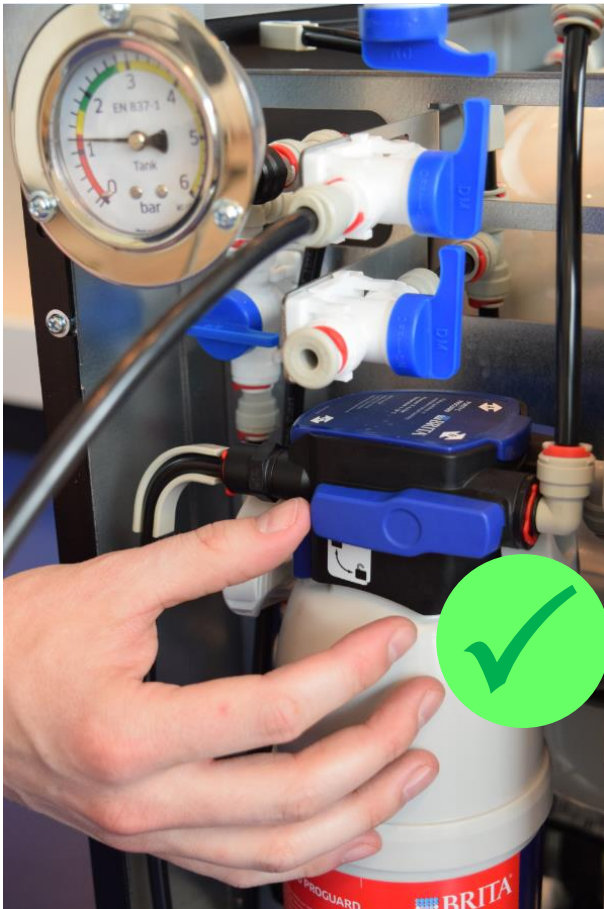




Monteer de bovenste afdekplaat (1 schroef)




Monteer het achterpaneel (5 schroeven)





Wacht tot de opslagtank is gevuld (~2,6 bar)

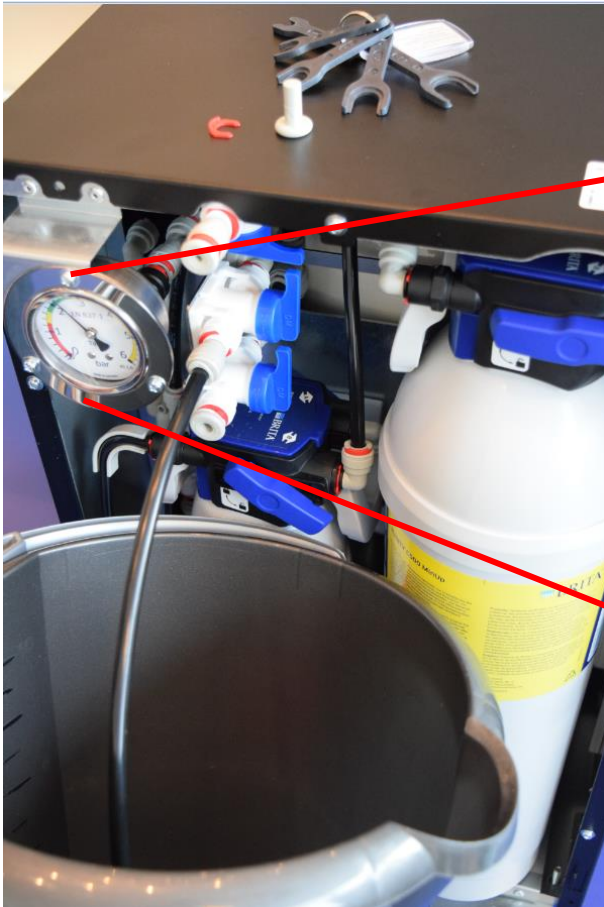



Wanneer gevuld, leeg de tank om deze te spoelen

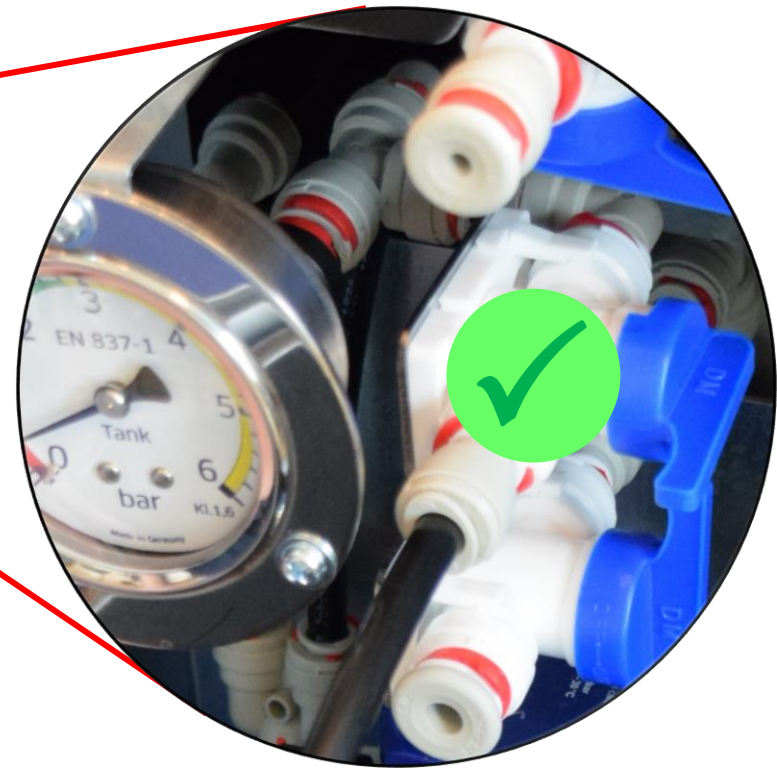

# Open het ventiel voor automatische bypass

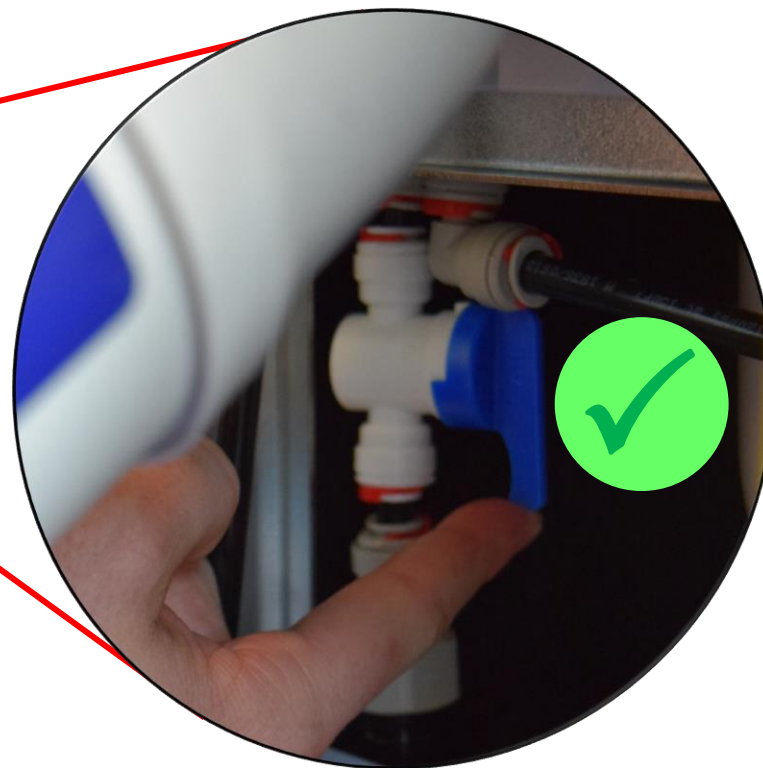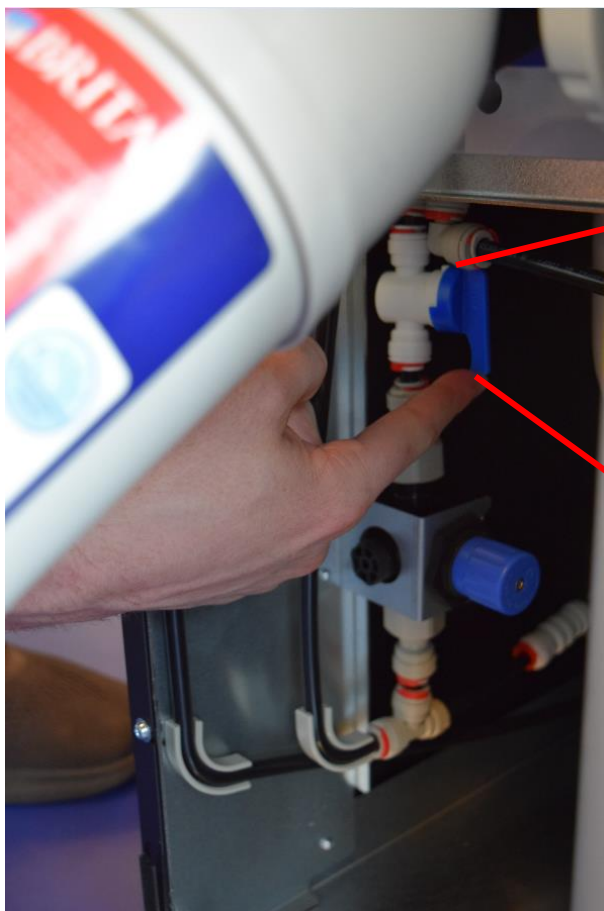

# Open het filtraatuitlaatventiel

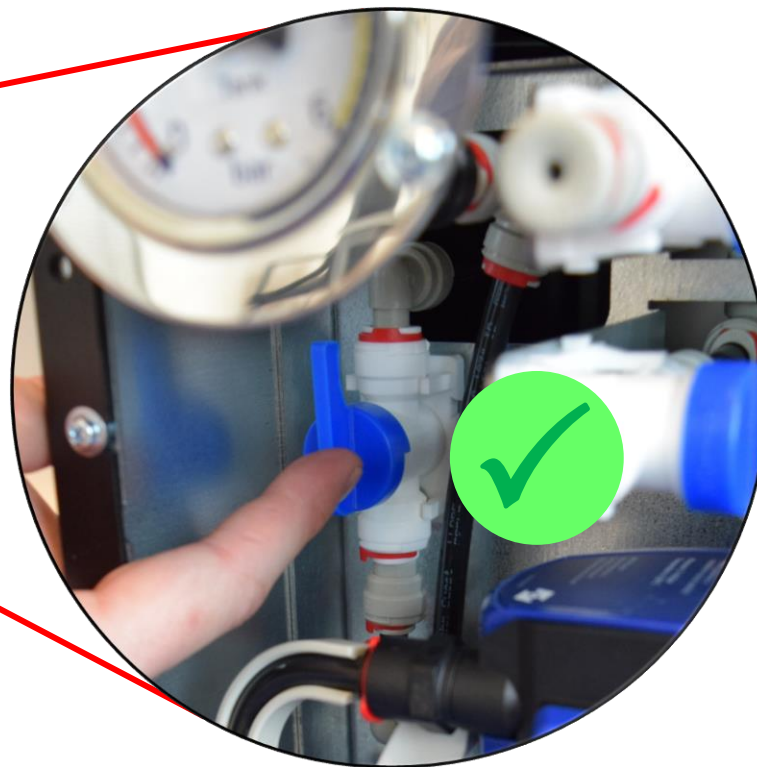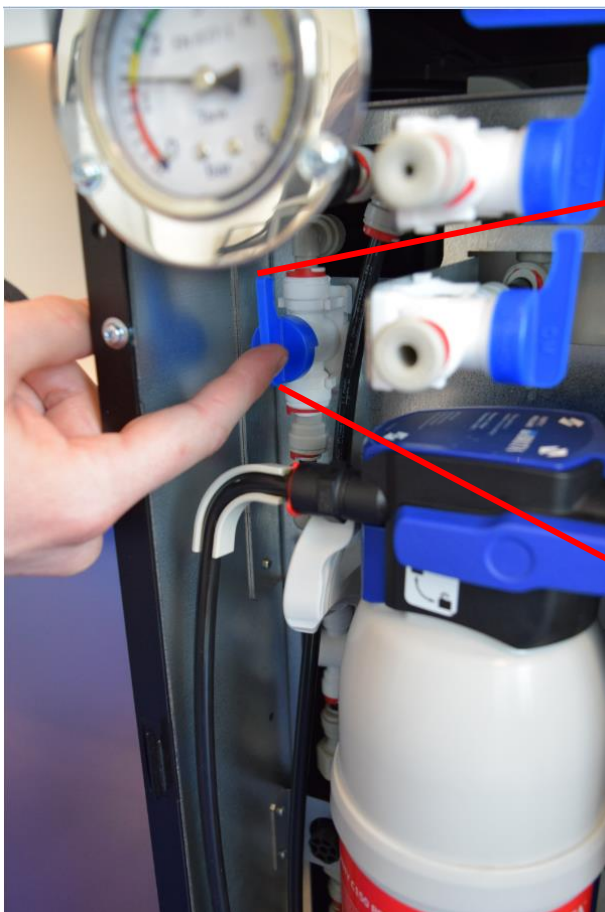

Zet het voorpaneel weer op zijn plaats



Klaar!  
U heeft succesvol de opslagtank  
verwisseld